

evohome
koduautomaatika
toob täiusliku
mugavuse



Suurem kontroll



evohome pakub kõige rohkem võimalusi temperatuuri kontrollimiseks kodus. Juhtpaneeli ja radiaatorite kontrolleri HR92 abil saab iga ruumi temperatuuri eraldi reguleerida. Peale selle on iga toa temperatuuri eraldi reguleerimiseks olemas

kasutajasõbralik rakendus, mida saab kasutada tahvelarvuti või nutitelefoniga vahendusel. Nii saab reguleerida kodus temperatuuri olles ise tööl, restoranis või kodus sohva pealt lahkumata. Rakendus sobib kasutamiseks iOS ja Android seadmetega.



Juhtpaneel

Värvilise juhtpaneeli abil saab reguleerida aega ja temperatuuri kuni 12 tsoonis. Iga tsoon tuleb seadistada eraldi. Juhtpaneel arvutab välja katla säästlikuks kütmiseks vajaliku optimaalse soojusvajaduse ja puuetundliku ekraani tõttu on seda lihtne kasutada.




Radiaatori kontrolleri

Lokaalselt saab temperatuuri reguleerida radiaatori kontrolleri abil. Kontrolleri on kergesti loetavad ja energiasäästlikud. Soojusvajadusest lähtuvalt on küte juhitud energiasäästlikult ja kuna kommunikatsiooni edastatakse kahepoolset, on tagatud katkematu ühendus juhtpaneeliga.



Rohkem mugavust

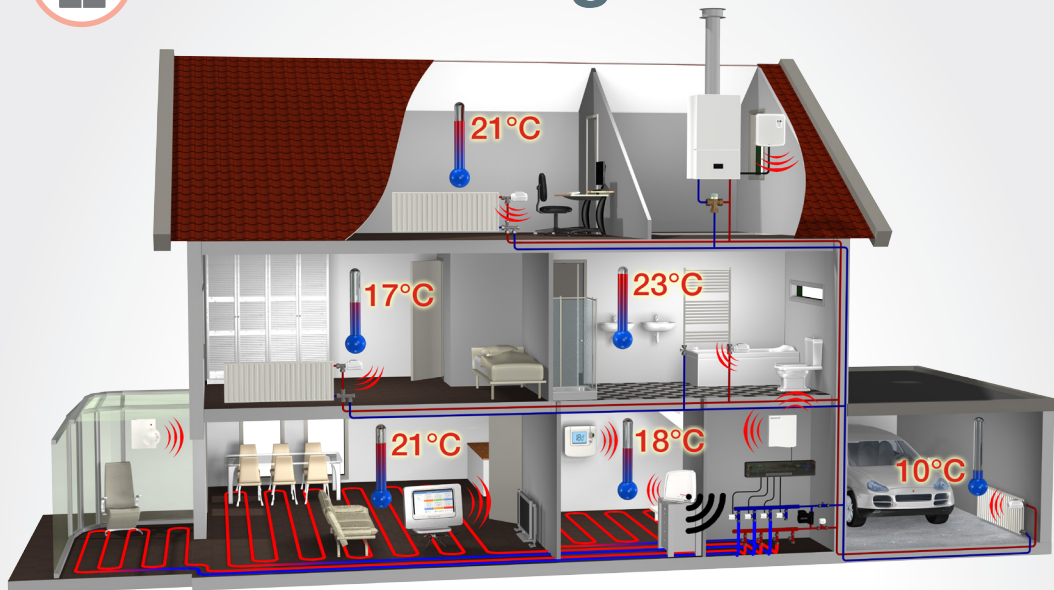

evohome kasutab mitmeid tehnoloogilisi arendusi, mille koos kasutamine annab kodule parima mugavuse. Näiteks võimaldab **evohome** vannitoa või kabineti kütmist, kui elutoas põleb kamin. Peale selle on evohome ideaalne, kui majas asub kontor, salong või muu ruum, mida on tarvis kütta vaid vajaduse korral.

Kuid **evohome** on suurepärane lahendus ka multifunktsionaalsetele hoonetele nagu näiteks klubid, kultuurimajad või väikesed kontorihooned. Sõltuvalt kasutajate erinevatest nõudmistest on võimalik igas ruumis saavutada kiiresti ja lihtsalt soovitud temperatuur.



Digitaalne sisetermostaat

Kui radiaatori kontrolleriiga ei õnnestu saavutada soovitud temperatuuri, siis sobib teile seinale monteeritav või tavaline DTS92. Kuna kommunikatsiooni edastatakse kahepoolset, on tagatud katkematu ühendus juhtpaneeliga. Ruumid köetakse energiasäästlikult ja vastavalt teie soojusvajadusele.



Põrandakütte kontrolleri

Kasutades põrandakütte kontrolleri HCE80, saab evohome automaatikat suurepäraselt kombineerida põrandaküttega. Standardlahendusena on eraldi võimalik reguleerida 5 tsooni (kuni 15 soojusringi). Kasutades HCE80 lisamoodulit, on võimalik reguleerida 8 tsooni (kuni 24 soojusringi).



Väiksem energiakulu



Keskmisest energiakulude arvest 87% moodustab ruumide ja sooja vee kütmisele tehtav kulu. **evohome** aitab säästa energiat, kuna võimaldab jaotada elamu erinevateks tsoonideks. Igas ruumis saab kütet reguleerida eraldi, mis tagab suurima mugavuse ja säästab energiat. Tsoonide kaupa kütmise korral fikseerib süsteem, kui mõnes ruumis on jäänud lahti aken ja

kohandab kütteseadistuse ise sellele vastavaks. **evohome** automaatika arvestab ka seda, kui kiiresti elamu küttesüsteem elamu üles soojendab ja kui kiiresti elamu maha jahtub ning kohandab küttereeglatsiooni sellele vastavaks. Seega, olenemata sellest, kas inimene veedab õhtu kodus töötades või viibib kodunt eemal, **evohome** aitab igal juhul energiat säästa.



Katla kontrolleri

evohome on kasutatav peaaegu kõikide küttekehadega, nii lihtsalt sisse- ja väljalülitatava katlaga kui ka OpenTherm (katla ja kontrolleri vahel avatud digitaalne sideprotokoll tüüp) kateldegaga. Katlal on juhtmevaba ühendus juhtpaneeliga ja kütet saab reguleerida tasuta mobiilse rakenduse kaudu.



Interneti moodul

Interneti moodul võimaldab **evohome** koduautomaatikat kasutada eemal viibides nutitelefonil või tahvelarvuti vahendusel. Mobiilse rakenduse abil on nii võimalik **evohome** automaatikat kasutada mis tahes asukohast nii ruumides sees kui väljas viibides.

evohome koduautomaatika seadmed ja tarvikud

evohome koduautomaatika süsteem koosneb erinevatest kvaliteetsetest seadmetest ja tarvikutest

	ATC928G2000 Juhtpaneel, mille abil saab seadistada unikaalsed temperatuuri- või ajaprogrammid 12 tsoonile.
	HR92 Juhtmevaba radiaatori kontrolleri (keere M30 x 1,5), mis võimaldab temperatuuri reguleerida täpselt kuni määratud temperatuurini, kohandades kütmise ruumi soojenemise ja jahtumise kiirusega ning tagades lahtise akna kaitse. Tootega on kaasas Danfoss RA, Caleffi ja M28 Comap adapterid.
	RFG100 Interneti moodul loob ühenduse evohome automaatika ja interneti ruuteri vahel ja võimaldab evohome automaatika kasutamist distantsilt nutitelefonil või tahvelarvuti vahendusel.
	HCE80R Põrandakütte kontrolleri, mis võimaldab standardlahendusena eraldi reguleerida 5 tsooni. Ühes tsoonis saab juhtida kuni 3 mootorit.
	HCS80 Laiendusmoodul, mis võimaldab seadet HCE80 kasutada kuni 8 tsooni eraldi reguleerimiseks. Juhtida saab kuni 24 mootorit.
	HRA80 Antenn HCE80 kasutamiseks ja juhtmevaba ühenduse tagamiseks HCE80 ja evotouch juhtpaneeli vahel ning temperatuuri mõõdikute jaoks.
	HCF82 Juhtmevaba temperatuurimõõdik.
	DTS92A1011 Digitaalne sisetermostaat. Vastava hoidikuga lihtsalt paigaldatav seinale või lauale.
	MT4-230-NC Termilised servomootorid (keere M30 x 1,5), mis avavad ja sulgevad põrandakütte jagaja gruppe vastavalt sellele, kui palju kütet elamu parasjagu vajab
	BDR91A1000 Katla relee sisse ja välja lülitamiseks. Sobib katlale 24V-230V, klapiga või pumbaga.
	R8810A1018 Katlamoodul OpenTherm (katla ja kontrolleri vahel avatud digitaalne sideprotokoll tüüp) katla vahelduvaks reguleerimiseks.
	V2000 Termostaatventiilid radiaatoritele parimaks temperatuuri kontrollimiseks HR92 abil. Liitmikud saadaval erinevas suuruses ja vormis.
	DU145 Rõhuventiil hoiab ära küttevee voolamise helid ja tagab keskküttevee ringluse.
	VC4xxx Ventilaajam, 230V, tsoonide eraldi reguleerimiseks. Sobib kortermajadele.



Koolitus

Uudse tsoonide kaupa soojuse reguleerimise automaatika tundmaõppimiseks on seadmete paigaldajatel võimalik läbida Honeywellis tasuta evohome koduautomaatika koolitus. Koolitused toimuvad Tallinnas. Registreerimine ja info vabade kuupäevade kohta aadressil ecc.lt@honeywell.com

Soovite rohkem teada? Vaata:

evohome.honeywell.com



Honeywell

Metalo str. 7, Vilnius
02190 Lithuania
ecc.lt@honeywell.com

evohome.honeywell.com

