

Mudel/модель

GSD8-RFM

Optilise mooduli paigaldamise valmidusega ühejoaline kuiva loenduriga veearvesti

Одноструйный водомер с сухим счетчиком, готовый к монтажу оптического модуля



Saadaval versioon kuumale veele (30–90 °C)

Выпускается версия для горячей воды (30–90 °C)

Soovi korral
По желанию




ET Model GSD8-RFM

Ühejoaline, kuiva loenduriga, näidu vahetu lugemine kaheksal numbrikettal. Saadaval on versioonid külmale veele (50 °C) ja kuumale veele (90 °C) läbimõõduga 15 ja 20 mm (1/2"- 3/4"). 360° pöörlev näidik. Valmidus optiliste andmeedastusmoodulite paigaldamiseks (nagu nt juhtmega M-BUS, juhtmeta OMS ja soovi korral ka LoRa).


RU Модель GSD8-RFM

Одноструйный, с сухим счетчиком, непосредственное считывание показания на восьми цифровых дисках. Выпускаются версии для холодной воды (50 °C) и для горячей воды (90 °C) диаметром 15 и 20 мм (1/2"– 3/4"). Индикатор, вращающийся на 360°. Готовность для монтажа оптических модулей передачи данных (таких как, например, проводные модули системы M-BUS, беспроводные модули системы OMS, а при желании – также LoRa).

Ühilduvad moodulid
Совместимые модули



Mudel/модель
IWM-TX1




Mudel/модель
IWM-MB1



Tehnilised omadused / технические характеристики

Suurus Размер диаметра	DN	mm in мм дюйм	15 (1/2")	15 (1/2")	20 (3/4")
R=100H ↑	Ülekoormuse voolukulu Расход потока при перегрузке	m³/h м³/ч	2	3,12	5
	Püsiv voolukulu Постоянный расход потока	m³/h м³/ч	1,6	2,5	4
	Ülemineku voolukulu Расход потока при переходе	l/h л/ч	25,6	40	64
	Min voolukulu Минимальный расход потока	l/h л/ч	16	25	40
R=160 H ↑	Ülemineku voolukulu Расход потока при переходе	l/h л/ч	16	25	40
	Min voolukulu Минимальный расход потока	l/h л/ч	10	15,6 3	25
Min näit Мин. показание	Min näit Мин. показание	l	0,0 5		
	Max näit Макс. показание	m³ м³	99. 999		
	Max lubatud rõhk MAP Максимально допустимое давление (MAP)	bar бар	16		

Mõõtmed ja kaal
Размеры и вес

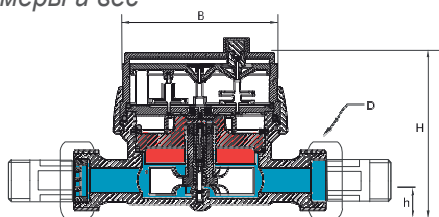

Suurus Размер	mm in	15 (1/2")	15 (1/2")	15 (1/2")	20 (3/4")
L	mm	80	110	115	130
I	mm	160	190	195	228
H	mm	73	73	73	73
h	mm	18	18	18	18
B	mm	85	85	85	85
D _{keermestus/diаметр резьбы}	mm	3/4"	3/4"	7/8"-3/4"	1"
Kaal Вес	liitmikutega фитингами	kg	0,60	0,65	0,70
	liitmikuteta без фитингов	kg	0,45	0,50	0,55

Keermestus/nарезание резьбы EN ISO
228-1:2003

Baasversioon/базовая версия

- R100-H ↑ R50-VH→
- Saadaval versioonid külmale veele (0–50 °C) ja kuumale veele (30–90 °C)
- Magnetiline edastus
- Vahetu näit kaheksal numbriketl
- 360° pöörlev kuiv näidik
- Kaitse magnetelemendi tahtliku rikkumise eest

- R100-H ↑ R50-VH→
- Выпускаются версии для холодной воды (0–50 °C) и для горячей воды (30–90 °C).
- Магнитная передача
- Непосредственное показание на восьми цифровых дисках
- Сухой индикатор, вращающийся на 360°
- Магнитный элемент, защищающий от умышленной порчи

Soovi korral / по желанию

- R160-H ↑ R50-VH→
- Kaas

- R160-H ↑ R50-VH→
- Крышка

Paigaldusasend

Монтажное положение

